


SEGNAPASSI LED SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO

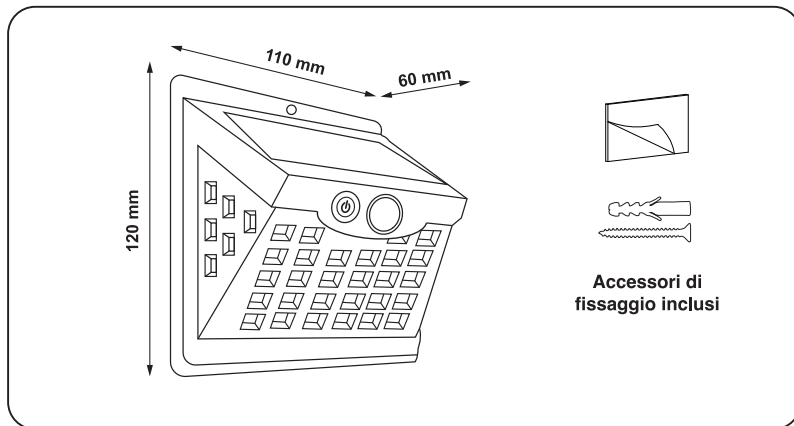

ATTENZIONE!

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima dell'utilizzo - Conservare questo manuale nelle vicinanze del prodotto. Il presente manuale d'uso è parte integrante del prodotto. Il produttore declina ogni responsabilità per utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni d'uso, per modifiche effettuate sul prodotto e per l'uso di accessori/componenti non autorizzati o non previsti. La mancata osservanza delle istruzioni d'uso riportate in queste avvertenze potrebbe causare incidenti con conseguenti danni alla salute ed alle persone.

Si prega di prestare quindi massima attenzione nel leggere e seguire queste avvertenze di sicurezza:


- I LED di questo segnapassi non sono sostituibili.
- Il segnapassi LED non può essere smontato in alcun modo. Non aprire i suoi componenti elettrici, né inserire oggetti in questi componenti. Questo tipo di intervento espone a rischi di elettroshock anche letali.
- Questo prodotto è destinato solamente all'uso domestico.
- Qualsiasi riparazione o modifica deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- In caso di malfunzionamento consigliamo di riportare il prodotto al vostro rivenditore che presterà assistenza in garanzia nei termini previsti di legge.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- E' assolutamente sconsigliato fissare (guardare) direttamente il segnapassi LED acceso (ed in generale ogni corpo illuminante a LED) in quanto un'esposizione diretta e prolungata potrebbe creare danni alla vista.
- Se non utilizzato per un lungo periodo è consigliabile spegnere il prodotto allo scopo di preservare la batteria ricaricabile e alla successiva accensione esporre il pannello alla luce solare per almeno un giorno.
- Se non utilizzato è comunque consigliabile esporre il pannello alla luce solare almeno una volta al mese per il mantenimento della batteria.
- Non appendere altri oggetti al segnapassi LED, per esempio abiti.
- Per rimuovere polvere o sporizia sulla superficie utilizzare un panno morbido. Non usare né solventi né prodotti abrasivi. Assicurarsi che il pannello solare sia sempre pulito; la polvere e lo sporco ne ridurrebbero l'efficacia.
- Se non utilizzato per un lungo periodo è consigliabile spegnere il prodotto allo scopo di preservare la batteria ricaricabile e alla successiva accensione esporre il pannello alla luce solare per almeno un giorno.
- Se non utilizzato è comunque consigliabile esporre il pannello alla luce solare almeno una volta al mese per il mantenimento della batteria.

NOTE IMPORTANTI DI SICUREZZA SULLE BATTERIE RICARICABILI

La batteria ricaricabile a litio è montata fissa nell'alloggiamento di questo apparecchio e non è sostituibile. Non tentare di smontarla. In caso di qualsiasi danneggiamento dell'apparecchio con la conseguente fuoriuscita del liquido della batteria non toccare il prodotto senza protezione adeguata della pelle e degli occhi poiché si potrebbero verificare delle serie ustioni. I liquidi che compongono le batterie ricaricabili sono fortemente aggressivi. Oggetti e superfici che vengono in contatto con tali liquidi possono subire danni.

Non gettare il prodotto nel fuoco. Sussiste il rischio di incendio ed esplosione a causa della presenza della batteria ricaricabile interna. Non usare l'apparecchio se si vede un rigonfiamento, dispersione o altre anomalie.

MODALITÀ DI UTILIZZO:

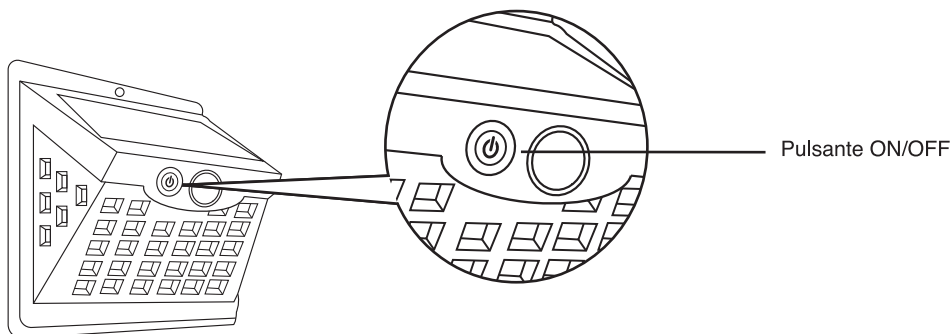


ON*: Luce segnapassi spenta, al rilevamento del passaggio accensione luce per ~ 30 sec.

OFF: Segnapassi spento, nessuna modalità in funzione.

* (Modalità in funzione al calare della luce)

INSTALLAZIONE:

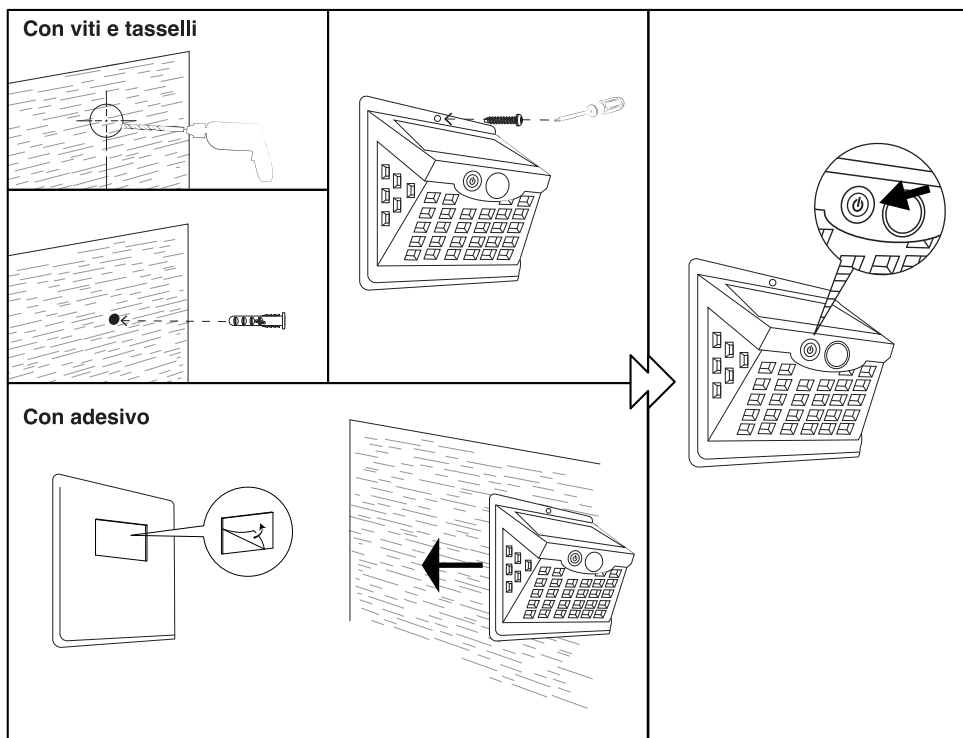

Installare il segnapassi solare in un luogo direttamente esposto ai raggi solari, in modo che possa ricevere luce solare diretta per almeno 8-10 ore al giorno.

ATTENZIONE:

- Le prestazioni potrebbero essere influenzate dalle basse temperature e dalla minore esposizione del pannello al sole non imputabili alla qualità del prodotto.
- Il sensore di movimento ha un raggio d'azione fino a 5 metri e un angolo di rilevamento di 120°. Quando il sensore di movimento rileva un passaggio, la lanterna LED si accende per circa 30 sec.
- Prima dell'installazione controllare che non ci siano fonti di luce accese vicino al dispositivo. In questo caso è necessario spegnere le luci vicine o spostare il dispositivo in una posizione con meno sorgenti luminose.

CARATTERISTICHE TECNICHE*

Lampadina	40 LED X 0.25 W ~ Luce fredda (6500K)
Lumen	250 lumen
Pannello solare	5V ≈ 150 mAh - 0.55W (Policristallino)
Batteria integrata	18650 - 3.7V ≈ 1800 mAh Li-ion
Angolo di rilevamento	120°
Distanza di rilevamento	5 m
Durata del rilevamento luminoso	~ 30 s
Autonomia	~ 6-8 h
Tempo di ricarica	~ 8-10 h
Materiale	ABS
Indice di protezione IP	IP65
Peso prodotto	152 g
Accessori di montaggio inclusi (viti, tasselli, adesivi)	

*Valori riferiti alle condizioni di massima carica del dispositivo



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Batteria al Litio integrata

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria

PRISMALUX S.r.l.

Viale Gran San Bernardo Strada 6 - P1 20089 Rozzano (MI)
info@supremalighting.com www.supremalighting.com

Made in China 0005



 www.prismalux.it/raee