

NORMATIVA TECNICA PER LE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI

900013621TA_rev 00_09.22



La Norma UNI 11515-1 “Rivestimenti Resilienti e Laminati per Pavimentazioni” fornisce le istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione di tutti questi rivestimenti e rappresenta un riferimento per la redazione del progetto, la stipulazione del contratto di appalto e i processi di realizzazione in opera e di manutenzione.

Il capitolo 7 della Norma è dedicato alla manutenzione. In esso vengono riportate le procedure e le indicazioni per una corretta conservazione delle superfici resilienti, le stesse che sono state verificate nell’Innovation Center di Fila, per mettere a punto il miglior sistema di trattamento e manutenzione composto da 4 fasi:

- 1_ LAVAGGIO DI MESSA IN SERVIZIO
- 2_ MANUTENZIONE ORDINARIA
- 3_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- 4_ RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE

MEMBER OF



PVC
LVT
SPC
LINOLEUM
GOMMA
LAMINATI
RESINA

SISTEMA
RESILIENTI
E LAMINATI



FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA
Via Garibaldi, 58 - 35018 S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300 - filasolutions.com - info@filasolutions.com

filasolutions.com



DEFINIZIONE Il termine **resiliente** deriva dalla capacità di questi materiali di resistere alla rottura e di riacquistare la propria forma originale dopo essere stati sottoposti ad una sollecitazione. Per questa caratteristica, i resilienti si distinguono dai pavimenti duri come la ceramica e la pietra naturale. Risultano essere particolarmente diffusi nei luoghi in cui è necessario avere un buon isolamento termico, acustico e una buona resistenza all'usura. Le superfici resilienti si suddividono in tre famiglie: PVC (Poly Vinyl Chloride), Linoleum e Gomma. Il primo gruppo comprende anche i più innovativi LVT (Luxury Vinyl Tile), WPC (Wood Plastic Composite) e SPC (Solid Polymer Composite) noti per non essere più prodotti in rotoli bensì in doghe, acquistando maggior valore estetico. Insieme ai parquet e ai laminati, possono essere definiti come pavimenti caldi, ovvero superfici che donano una piacevole sensazione di calore.

SOFTWASH




RESA: fino a 1000 m²

A COSA SERVE

- Pulisce e sgrassa delicatamente tutte le superfici plastiche, anche a finitura poliuretanica, senza lasciare residui e aloni
- Ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti; se usato diluito, non serve il risciacquo
- Usato a maggiore concentrazione rimuove macchie e sporco ostinato
- Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti trattati a cera
- Prepara la superficie al trattamento di finitura con **FILLERCARE**

PER LA PULIZIA ORDINARIA

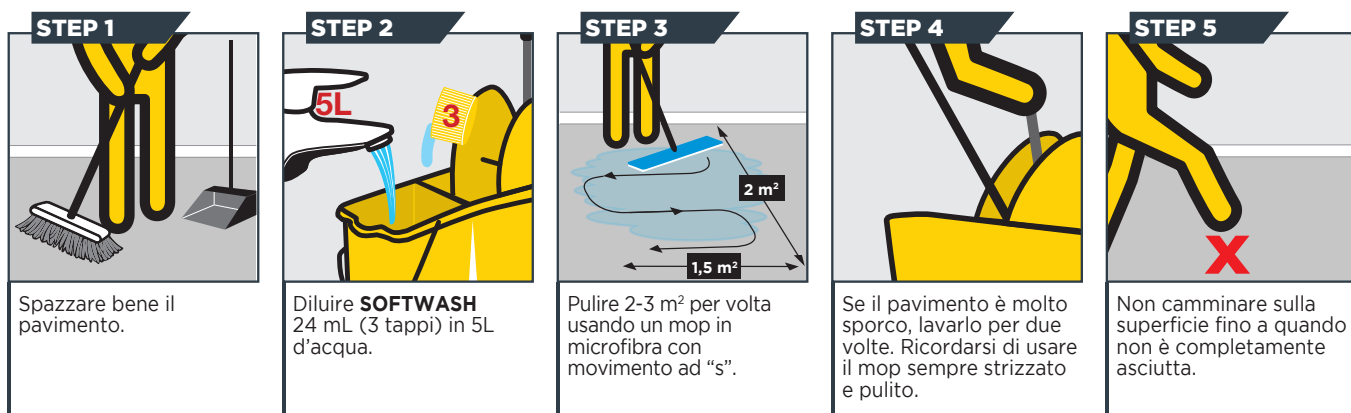

Per il lavaggio iniziale o per rimuovere lo sporco più ostinato: diluire 200 mL (1 bicchiere) di prodotto in 5 litri d'acqua. Bagnare il panno in microfibra con la soluzione detergente, strizzare bene, passare sulla superficie. Risciacquare impiegando la minima quantità d'acqua.

FILLERCARE




RESA: fino a 30 m²

A COSA SERVE

- Protegge la superficie dall'usura e dai graffi
- Previene l'usura da calpestio allungando la vita dei pavimenti
- Ripristina e rende uniforme la finitura superficiale
- Se usato regolarmente, mantiene le finiture originali nel tempo
- Riduce l'accumulo di sporco e polvere
- Semplifica la manutenzione ordinaria

PER IL TRATTAMENTO PROTETTIVO

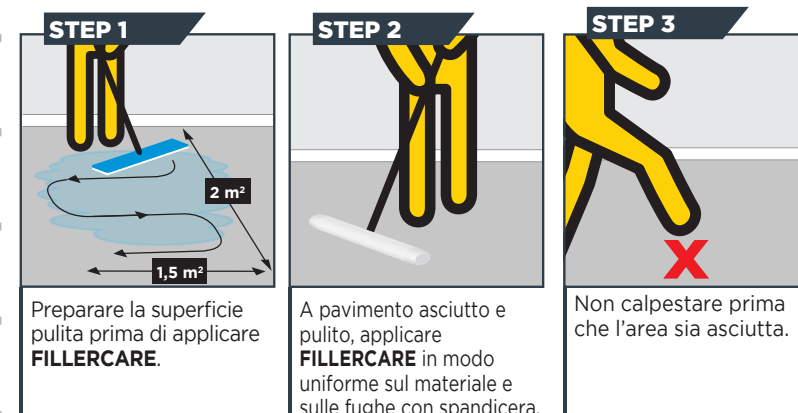

Per il mantenimento della finitura: rinnovare ogni 2-3 mesi il trattamento per mantenere la finitura applicando su superficie ben asciutta e pulita una soluzione diluita di **FILLERCARE** (mezzo litro in 5 litri d'acqua). È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante **ENERGYCLEAN**.