

Doga Thermowood / plus



Colori disponibili:



Doga in legno Thermowood con sistema a clip

Dati tecnici	
Dimensione	2,1 x 11,7 x 210 cm (1 m ² = 4 pz)
Spessore	2,1 cm
Peso	0,11 kg
Essenza del legno	Pino scandinavo termotrattato
PEFC certification	Valido
Resistenza allo scivolamento*	Test: DIN 51130:2014-02 Valore: Class R10;

* Definizione della classificazione di scivolosità secondo DIN 51130: 2014-02, secondo BGR 181: 2003: i valori vanno da R9 (peggiore) a R13 (migliore). R10 corrisponde a un valore medio di angolo superiore a 10 ° fino a 19 °.

Caratteristiche Doga	Caratteristiche Thermowood
Facile da posare grazie alla pratica clip	Stabilità dimensionale e durabilità elevate
Si adatta facilmente a tutte le aree di progetto	Superficie rigida e piana, stabile nel tempo (nessuna flessione)
Prodotto di design	Resistente agli agenti atmosferici: muffe, funghi e marcescenza
Superficie spazzolata	Termo trattamento a cui è sottoposto Thermowood® è ottenuto esclusivamente con calore e vapore acqueo, senza alcun ausilio di sostanze chimiche
Prodotto sicuro: non scheggia	Prodotto esclusivamente con legno certificato PEFC, che ne garantisce la derivazione da zone sottoposte alle severe norme sulla deforestazione controllata
Realizzata con legno Thermowood®	Verniciato ad acqua* ¹
	Thermowood® è privo di resina

*¹ La verniciatura ad acqua presenta rispetta l'ambiente emettendo il 95% in meno di sostanze nocive rispetto ad una normale vernice a solvente e riduce l'emissione di composti organici volatili. È resistente ai raggi UV ed è ideale per gli spazi aperti: la sua consistenza acquosa contribuisce a rendere la superficie maggiormente resistente all'acqua, mantenendo la sua colorazione nel tempo.

Doga Thermowood / plus


Applicazioni

Ideale per: Realizzazione o rinnovo di pavimentazioni di ambienti esterni

Usi: balconi, patio, terrazzi, solarium, aree relax, camminamenti

Installazione

- Preparare la struttura del travetto: è consigliato un interasse di 30/35 cm;
- Spingere Doga Thermowood in posizione usando solo la forza della mano;
- Posizionare la clip contro il lato della doga in corrispondenza di ogni travetto;
- Avvitare l'apposita vite al travetto attraverso il foro nella clip: è importante che alle estremità di ogni doga sia posizionata una clip a cavallo tra una e l'altra. Sono necessarie circa 25 clip/ m²;
- Collocare la doga successiva e ripetere l'azione.

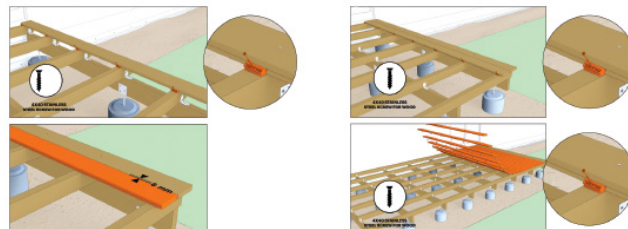

Pulizia e manutenzione

Il trattamento con impregnante a base acqua a cui è sottoposta la doga, conferisce alla pavimentazione maggiore durabilità certificata da test di esposizione ai raggi UV condotti in laboratorio. Qualora si volesse ravvivare la colorazione superficiale, prima del trattamento pulire accuratamente la doga Thermowood rimuovendo sporco e materiali residui. Non è necessario carteggiare: il trattamento superficiale polverizza, quindi è necessario eliminare eventuali polveri residue.

Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood

Prima del trattamento, pulire accuratamente la doga rimuovendo sporco e materiali residui. Lavare accuratamente la superficie con detergente apposito e attendere fino a completa asciugatura. Eliminare eventuali pellicole residue dovute al precedente trattamento spazzolando delicatamente con l'ausilio di spazzole morbide (come per esempio quelle fatte con saggina o ottone) e lavare nuovamente la superficie procedendo come indicato sopra. Procedere successivamente con l'applicazione dell'olio o impregnante seguendo le istruzioni indicate sulla confezione del prodotto.

Variazione cromatica e ripristino del colore naturale

Se non trattata alla posa, la doga Thermowood subirà il naturale processo di ossidazione che ne porterà la progressiva variazione cromatica verso tonalità più chiare. La velocità con cui tale fattore si manifesterà dipende dall'intensità delle condizioni climatiche a cui la pavimentazione è sottoposta.

Per una manutenzione ottimale, e per mantenere la colorazione data dalla verniciatura ad acqua, a seconda dell'intensità degli agenti atmosferici o al verificarsi della variazione cromatica, si consiglia di ripetere il trattamento almeno ogni 4/6 mesi. Applicare due mani di prodotto trasparente.

Per la pulizia della doga si consiglia di spazzare il pavimento per rimuovere sporco ed eventuali materiali residui e risciacquare. Si sconsiglia l'utilizzo di idropulitrici.

Macchie nere

Impurità nell'aria come polline, fuliggine e polveri metalliche possono causare la comparsa di puntini neri sulla superficie. In alcuni casi il contenuto di solfati combinati con acqua alla base può colorare il legno. I puntini neri si possono prevenire semplicemente trattando il legno come indicato al primo paragrafo (*"Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood"*).

Avvertenze

- Il termotrattamento del legno gli conferisce durabilità e stabilità. Tuttavia lievi flessioni o piccole deformazioni si possono formare anche successivamente ai trattamenti e sono dovute alle proprietà naturali, alle caratteristiche uniche del legno e al normale processo di ambientamento dello stesso al luogo ove è posato. Il processo di ambientamento si può ritenere concluso entro un anno dalla posa, periodo durante il quale piccole fessurazioni o lievi curvature rientrano nelle tolleranze.
- Si raccomanda di non incastrare il pavimento tra pareti o vicoli rigidi e lasciare lo spazio adatto affinché le doghe si possano dilatare liberamente.
- Se esposte direttamente alla luce del sole, le doghe Thermowood possono subire variazione della loro tonalità originale. Per prevenire tale fenomeno è sufficiente effettuare i trattamenti indicati alla pulizia e manutenzione, utilizzando dell'impregnante naturale all'acqua trasparente.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, in particolare su sottofondo irregolare, il prodotto può essere soggetto a rotture che non danno diritto a contestazione.