

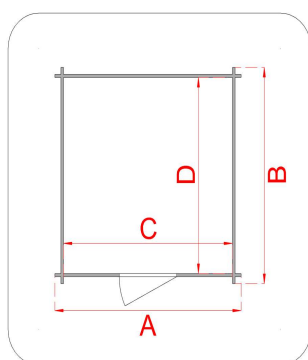
**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	183 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	2,10 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	134 cm
Sviluppo falda (S)	121 cm
Superficie tetto	3,24 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola cieca a battente
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	fissa in plexiglas
Dimensione finestra	34x52 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	220x80x50 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio